


Содержание

1. Насосные установки пожаротушения АНПУ	3
1.1 <i>Общие сведения.</i>	4
1.2 <i>Сводный график полей характеристик насосов, входящих в установки АНПУ</i>	5
1.3 <i>Системы регулирования АНПУ.</i>	5
1.4 <i>Функции станций управления АНПУ</i>	6
1.5 <i>Список опций АНПУ.</i>	7
2. Автоматизированные насосные установки АНПУ NB	10
2.1 <i>Технические данные</i>	10
2.2 <i>График полей характеристик насосов NB</i>	10
2.3 <i>Условное обозначение АНПУ NB.</i>	11
2.4 <i>Шумовые характеристики АНПУ NB.</i>	12
2.5 <i>Базовая комплектация установок АНПУ NB.</i>	13
2.6 <i>Комплектация установок АНПУ NB с разделительными затворами</i>	14
3. Нормализованные автоматизированные насосные установки АНПУ 2 NB	15
3.1 <i>Общие технические данные.</i>	15
3.2 <i>График полей характеристик насосов NB (2900 об/мин)</i>	15
3.3 <i>Список опций АНПУ 2 NB.</i>	16
3.4 <i>Условное обозначение АНПУ 2 NB</i>	18
3.5 <i>Уровень звукового давления АНПУ 2 NB</i>	18
3.6 <i>Базовая комплектация установок АНПУ 2 NB.</i>	19
3.7 <i>Основные технические характеристики установок АНПУ 2 NB</i>	20
<i>АНПУ 2 NB 32-200/...2900 об/мин.</i>	20
<i>АНПУ 2 NB 32-250/...2900 об/мин.</i>	22
<i>АНПУ 2 NB 40-160/...2900 об/мин.</i>	24
<i>АНПУ 2 NB 40-200/...2900 об/мин.</i>	26
<i>АНПУ 2 NB 40-250/...2900 об/мин.</i>	28
<i>АНПУ 2 NB 40-315/...2900 об/мин.</i>	30
<i>АНПУ 2 NB 50-160/...2900 об/мин.</i>	32
<i>АНПУ 2 NB 50-200/...2900 об/мин.</i>	34
<i>АНПУ 2 NB 50-250/...2900 об/мин.</i>	36
<i>АНПУ 2 NB 50-315/...2900 об/мин.</i>	38
<i>АНПУ 2 NB 65-125/...2900 об/мин.</i>	40
<i>АНПУ 2 NB 65-160/...2900 об/мин.</i>	42
<i>АНПУ 2 NB 65-200/...2900 об/мин.</i>	44
<i>АНПУ 2 NB 65-250/...2900 об/мин.</i>	46
<i>АНПУ 2 NB 65-315/...2900 об/мин.</i>	48
<i>АНПУ 2 NB 80-160/...2900 об/мин.</i>	50
<i>АНПУ 2 NB 80-200/...2900 об/мин.</i>	52
<i>АНПУ 2 NB 80-250/...2900 об/мин.</i>	54
<i>АНПУ 2 NB 80-315/...2900 об/мин.</i>	56
<i>АНПУ 2 NB 100-160/...2900 об/мин</i>	58
<i>АНПУ 2 NB 100-200/...2900 об/мин</i>	60
<i>АНПУ 2 NB 100-250/...2900 об/мин</i>	62
<i>АНПУ 2 NB 125-200/...2900 об/мин</i>	64
<i>АНПУ 2 NB 125-250/...2900 об/мин</i>	66
<i>АНПУ 2 NB 150-200/...2900 об/мин</i>	68



2.3 Условное обозначение АНПУ NB

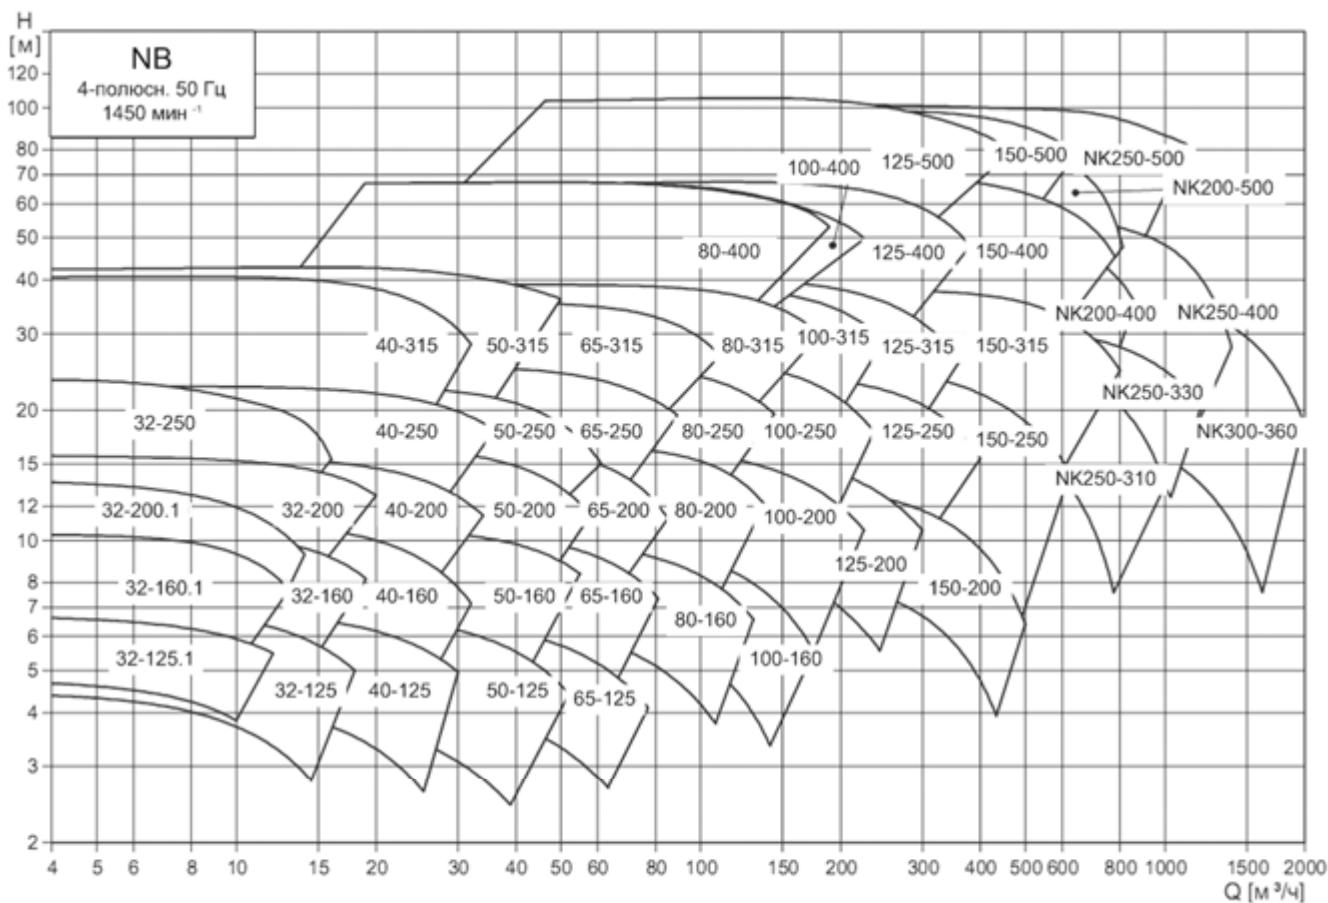

РК - регулирование каскадное

РКЧ - регулирование каскадно-частотное

РКП - регулирование каскадное с устройством плавного пуска

См.раздел 1.3

Числовое обозначение опции

См.раздел 1.5

2.4 Шумовые характеристики АНПУ на базе электронасосных агрегатов NB

Мощность 2-полюсн. эл. двигателя, кВт	Уровень звукового давления под нагрузкой, дБ				
	1 насос	2 насоса	3 насоса	4 насоса	5 насосов
0,25/0,37	56	59	60	62	63
0,55	57	60	61	63	64
0,75	56	59	60	62	63
1,1	59	62	63	65	66
1,5	58	61	62	64	65
2,2	60	63	64	66	67
3,0	59	62	63	65	66
4,0/5,5	63	66	67	69	70
7,5/11,0/15,0/18,5	60	63	64	66	67
22,0	66	69	70	72	73
30,0/37,0/45,0/55,0	71	74	75	77	78
75,0/90,0	73	76	77	79	80
110/132/160/200	76	79	80	82	83

Мощность 4-полюсн. эл. двигателя, кВт	Уровень звукового давления под нагрузкой, дБ				
	1 насос	2 насоса	3 насоса	4 насоса	5 насосов
0,25	41	44	45	47	48
0,37	45	48	49	51	52
0,55/0,75	42	45	46	48	49
1,1/1,5	50	53	54	56	57
2,2/3,0	52	55	56	56	57
4,0	54	57	58	60	61
5,5	57	60	61	63	64
7,5	58	61	62	64	65
11,0/15,0	60	63	64	66	67
18,5/22,0	63	66	67	69	70
30,0	65	68	69	71	72
37,0/45,0	66	69	70	72	73
55,0	67	70	71	73	74
75,0/90,0/110,0/132,0/160,0/200,0	70	73	74	76	77

3.4 Условное обозначение АНПУ 2 NB

	АНПУ	2	NB	80-250/220	- РКЧ	- XX
Тип установки						
Количество насосов в установке						
Марка насосов						
Система регулирования						
Числовое обозначение опции (при сочетании нескольких опций - перечисляются через дефис)						

РК - регулирование каскадное

РКЧ - регулирование каскадно-частотное

РКП - регулирование каскадное с устройством плавного пуска

См.раздел 1.3.

Числовое обозначение опции

См.раздел 5.3.

3.5 Уровень звукового давления АНПУ 2 NB

Мощность 2-полносн. эл. двигателя, кВт	Уровень звукового давления под нагрузкой, дБ	
	1 насос	2 насоса
0,25/0,37	56	59
0,55	57	60
0,75	56	59
1,1	59	62
1,5	58	61
2,2	60	63
3,0	59	62
4,0/5,5	63	66
7,5/11,0/15,0/18,5	60	63
22,0	66	69
30,0/37,0/45,0/55,0	71	74
75,0/90,0	73	76